FICHE TECHNIQUE

Madame de Sévigné ou La Coquette Vertueuse

GENERALITES

Artiste(s) : 1 Comédienne
Technicien(s) : 1 Régisseur

Montage technique à J -1
Arrivée : 9h00 à J-1
Mise et raccord : 9h00 à J 0
Heure possible de la 1ère représentation :
14h jour J

Dimensions minimales : Ouverture : 7m
profondeur : 5m / hauteur : 4m
Durée : 1h15
Jauge : 250 personnes

Mise à disposition du théâtre 2h avant les représentations.

Démontage en 2h

ACCUEIL DE LA COMPAGNIE POUR LA REPRESENTATION DU SPECTACLE

MONTAGE

Personnel demandé :

Maximum	Minimum
1 Régisseur lumière 1 électricien 1 régisseur son 1 Machiniste	2 personnes Polyvalentes

Temps de déchargement et Montage : 1 à 2 services de montage (selon prémontage)
1 service réglage/conduite

Répétition sur place : 1 service de répétition / ajustement sur place.

EXPLOITATION

Arrivée de l'équipe au théâtre 5h avant les représentations.

Personnel demandé : Personnel d'accueil public
Le régisseur en "baby sitter"

DEMONTAGE

Personnel demandé : 2 personnes Polyvalentes pendant 2h

LOGES

Pour 1 personne, avec sanitaire, avec miroir éclairé, portant, table et fer à repasser, boissons, café, fruits secs et chocolat.

Pierre-émile Soulié
Pierre1369@free.fr

FICHE TECHNIQUE

Madame de Sévigné ou La Coquette Vertueuse

BESOINS TECHNIQUES POUR LA REPRESENTATION DU SPECTACLE

PLATEAU

Dimensions : Ouverture Mur-à-mur : 12m
Plateau : 10m x 10m
Hauteur grill : 6m50

Boite Noire : Cadre de scène - Ouverture: 9m30 - Profondeur : Point 0
1° Rue - Ouverture : 9m - Profondeur : 2m50 (Alignée avec le lointain du Banc)
2° Rue - Ouverture : 9m - Profondeur : 4m70 (Alignée avec le lointain du velum)
2° Rue - Ouverture : 7m20 - Profondeur : 5m90
Fond Noir - Profondeur : 8m

Décor : Sol blanc plissé de 7m70 x 4m30 - Profondeur : 0m40 (Velum M1 - 10m x 12m)
Arbre : Tronc - hauteur 6m20 + 5 Branches suspendues
Banc imitation pierre

LUMIERE

Projecteurs : 4 Fresnel 2kw
6 Pc 1Kw
17 Pc 650w (dont 2 sur pieds - h : 1m50)
10 Découpes 23°/42° type 614 (dont 4 sur pieds - h : 1m50 et une avec iris)
16 PAR 64 Cp62
1 BT 250w

Jeux d'Orgues : 40 Gradateurs de 2000W minimum.
1 Console lumière 48 circuits à Mémoires + séquenceur pour 30 effets

Filtres : Ref.Lee : 134/162/201/202/205/764
Ref.Rosco : 119#

SON

Diffusion : 1 Plan de diffusion stéréo au cadre
1 Plan de diffusion stéréo 3°rue

Mixage : 1 console de mixage (1 entrée stéréo – 2 sorties stéréo)

Sources : 1 Lecteur CD autopause

Plan de sol et décor


Contact Régisseur
Pierre-émile Soulié
pierre1369@free.fr

Madame de Sévigné

ou La coquette vertueuse

Cie de L'amble

Cie Hubert Jappelle

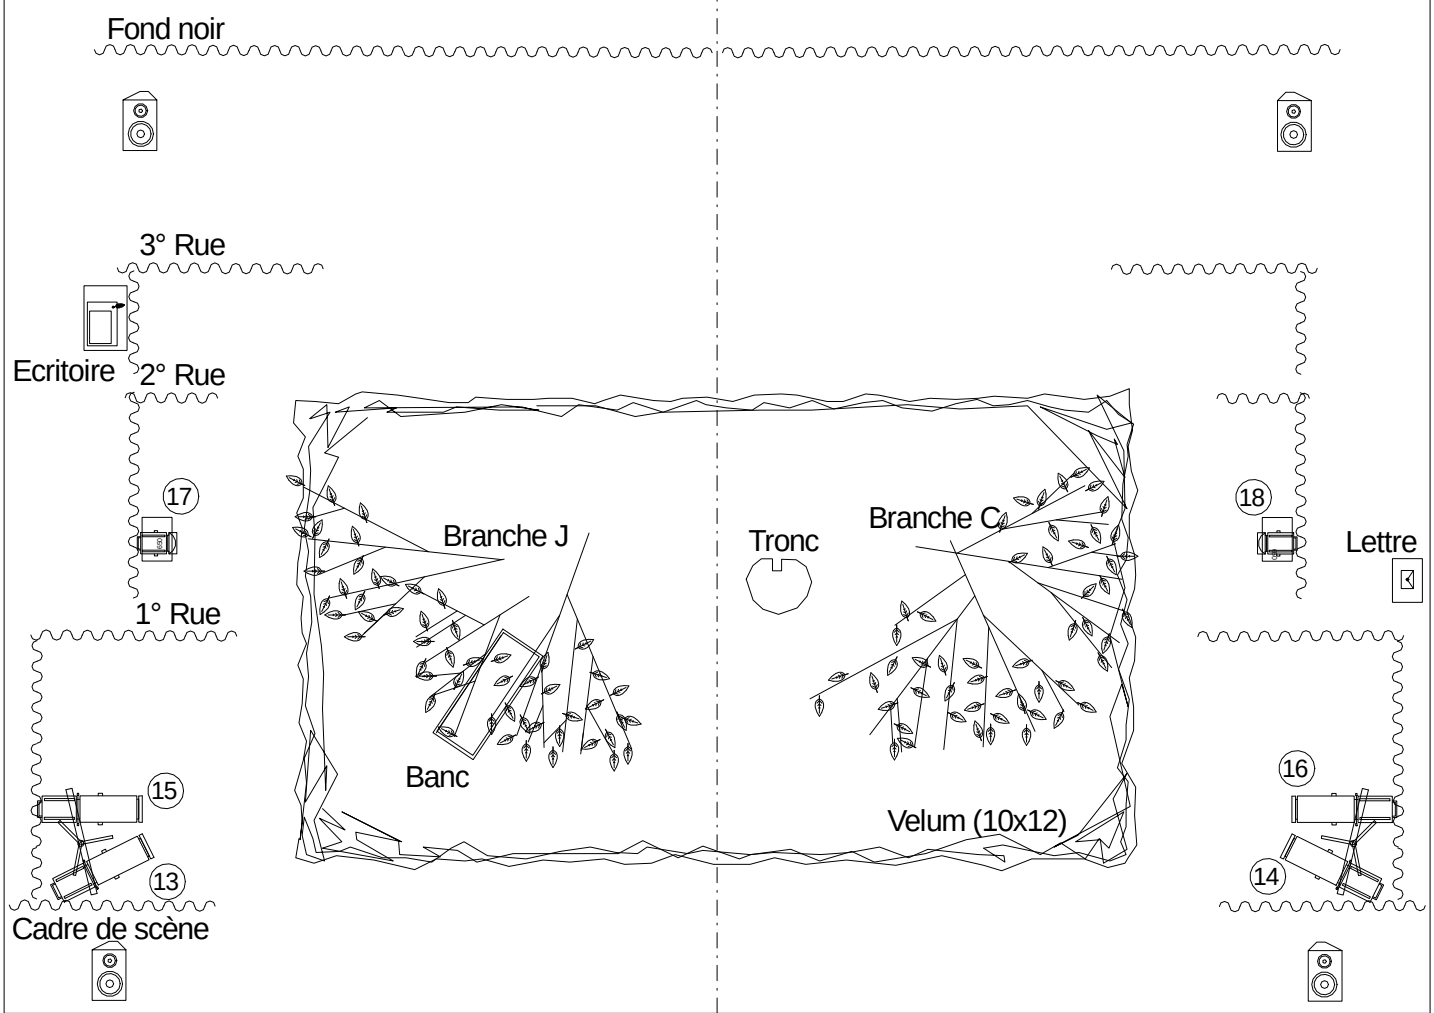

Légende

Découpe 614

Pieds

PC 650w

Haut parleur

Création Lumière	Théâtre de l'Usine	Janvier 2015

Plan de Feux


Contact Régisseur
Pierre-émile Soulié
pierre1369@free.fr


Madame de Sévigné

ou La coquette vertueuse

Cie de L'amble

Cie Hubert Jappelle

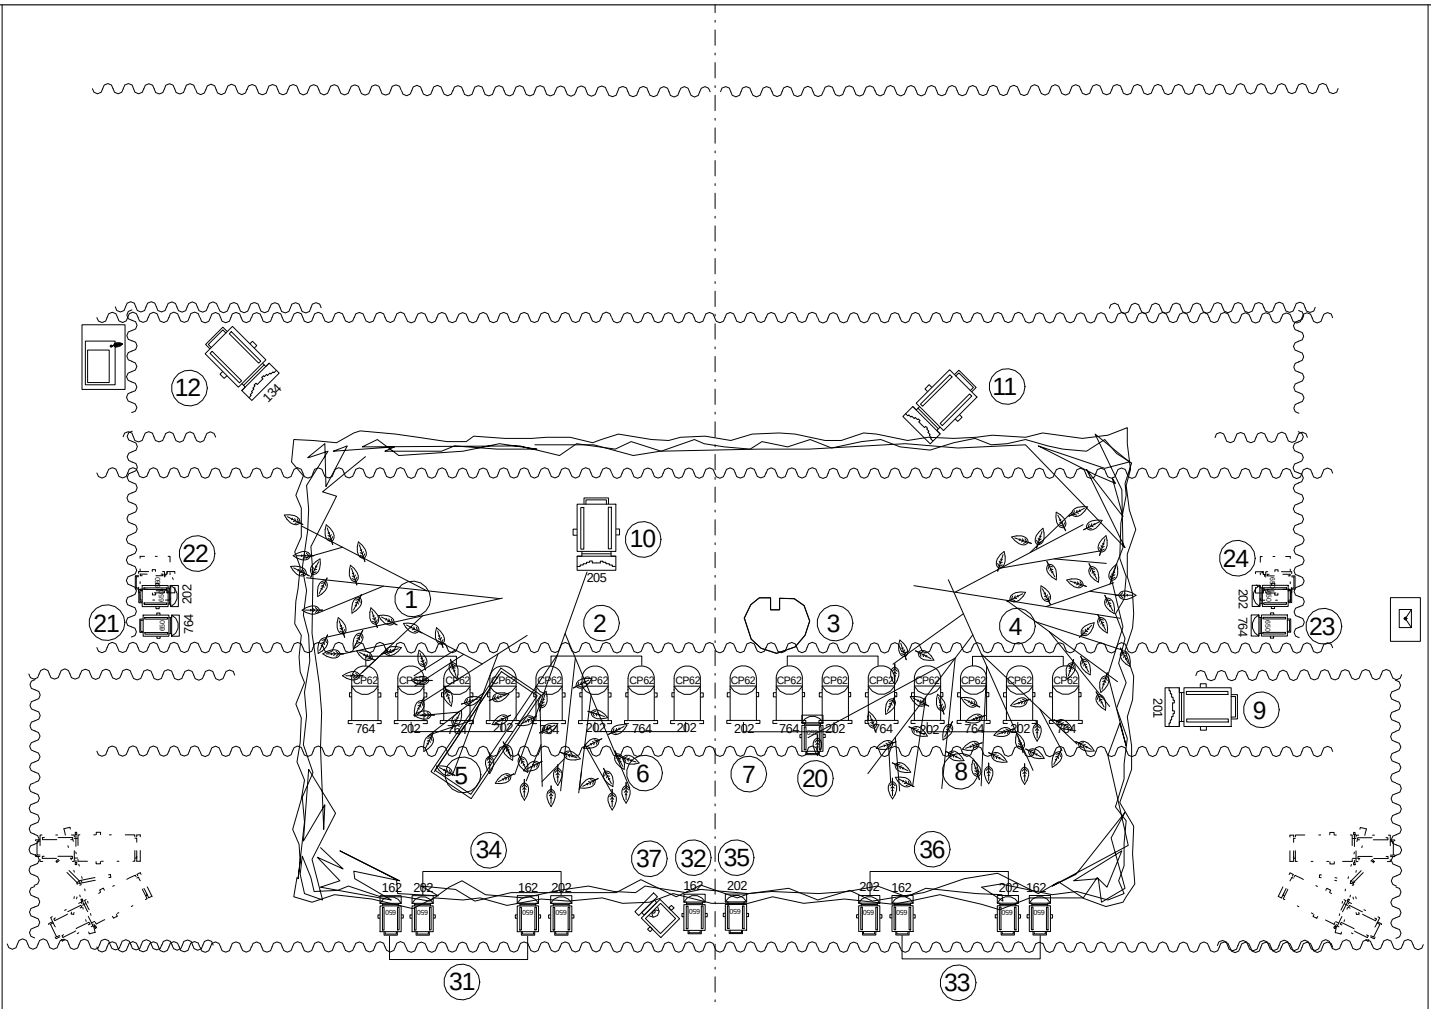

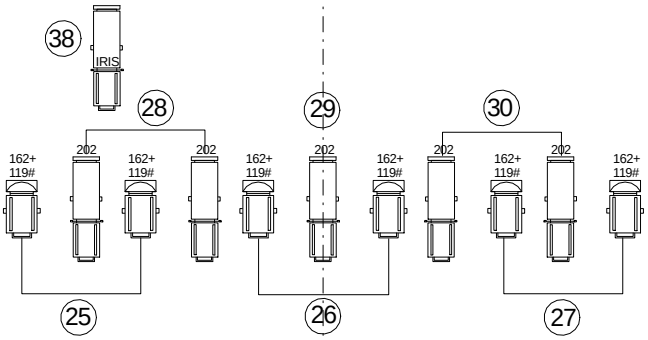

Légende

- Découpe 614
- PAR Cp 62
- Fresnel 2Kw
- PC 650w
- PC 1 Kw
- BT 250w

Création Lumière	Théâtre de l'Usine	Janvier 2015

Feuille de Patch

Circuit	Grada	Lignes	Nom	Projecteur	Quantité	Gélatine	Puissance
1			Douche Chaude ext J	PAR CP 62	2	764	2000
2			Douche Chaude J	PAR CP 62	2	764	2000
3			Douche Chaude C	PAR CP 62	2	764	2000
4			Douche Chaude ext C	PAR CP 62	2	764	2000
5			Douche Froide ext J	PAR CP 62	2	202	2000
6			Douche Froide J	PAR CP 62	2	202	2000
7			Douche Froide C	PAR CP 62	2	202	2000
8			Douche Froide ext C	PAR CP 62	2	202	2000
9			Soleil 10h Matin latéral	Fresnel	1	201	1000
10			Soleil 16h Après-midi contre	Fresnel	1	205	1000
11			Soleil 19h Couchant 3/4 contre	Fresnel	1	134	1000
12			Soleil 11h Matin contre	Fresnel	1	W	1000
13			3/4Face J sur pied (h:1m50)	Découpe 614	1	W	1000
14			3/4Face C sur pied (h:1m50)	Découpe 614	1	W	1000
15			Latéral 1°Rue J sur pied (h:1m50)	Découpe 614	1	W	1000
16			Latéral 1°Rue C sur pied (h:1m50)	Découpe 614	1	W	1000
17			Latéral 2°Rue J sur pied (h:1m50)	Pc 650	1	W	1000
18			Latéral 2°Rue C sur pied (h:1m50)	Pc 650	1	W	1000
19							
20			Face piquée Arbre	Pc 650	1	W	650
21			Latéral chaud feuille J	Pc 650	1	764	650
22			Latéral froid feuille J	Pc 650	1	202	650
23			Latéral chaud feuille C	Pc 650	1	764	650
24			Latéral froid feuille C	Pc 650	1	202	650
25			Face Chaude J	PC	2	162+119#	2000
26			Face Chaude M	PC	2	162+119#	2000
27			Face Chaude C	PC	2	162+119#	2000
28			Face Froide J	Découpe 614	2	202	2000
29			Face Froide M	Découpe 614	1	202	1000
30			Face Froide C	Découpe 614	2	202	2000
31			Ratrapage chaud J	Pc 650	2	162	1300
32			Ratrapage chaud M	Pc 650	1	162	650
33			Ratrapage chaud C	Pc 650	2	162	1300
34			Ratrapage Froid J	Pc 650	2	202	1300
35			Ratrapage Froid M	Pc 650	1	202	650
36			Ratrapage Froid C	Pc 650	2	202	1300
37			Douche gloire	BT	1	W	250
38			Face médaillon final	Découpe 614	1	Iris	1000
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47			Hall				
48			Salle				

Nombre de Projecteurs	54
Puissance totale	48000

Plan d'implantation


Contact Régisseur
Pierre-émile Soulié
pierre1369@free.fr

Madame de Sévigné

ou La coquette vertueuse

Cie de L'amble

Cie Hubert Jappelle

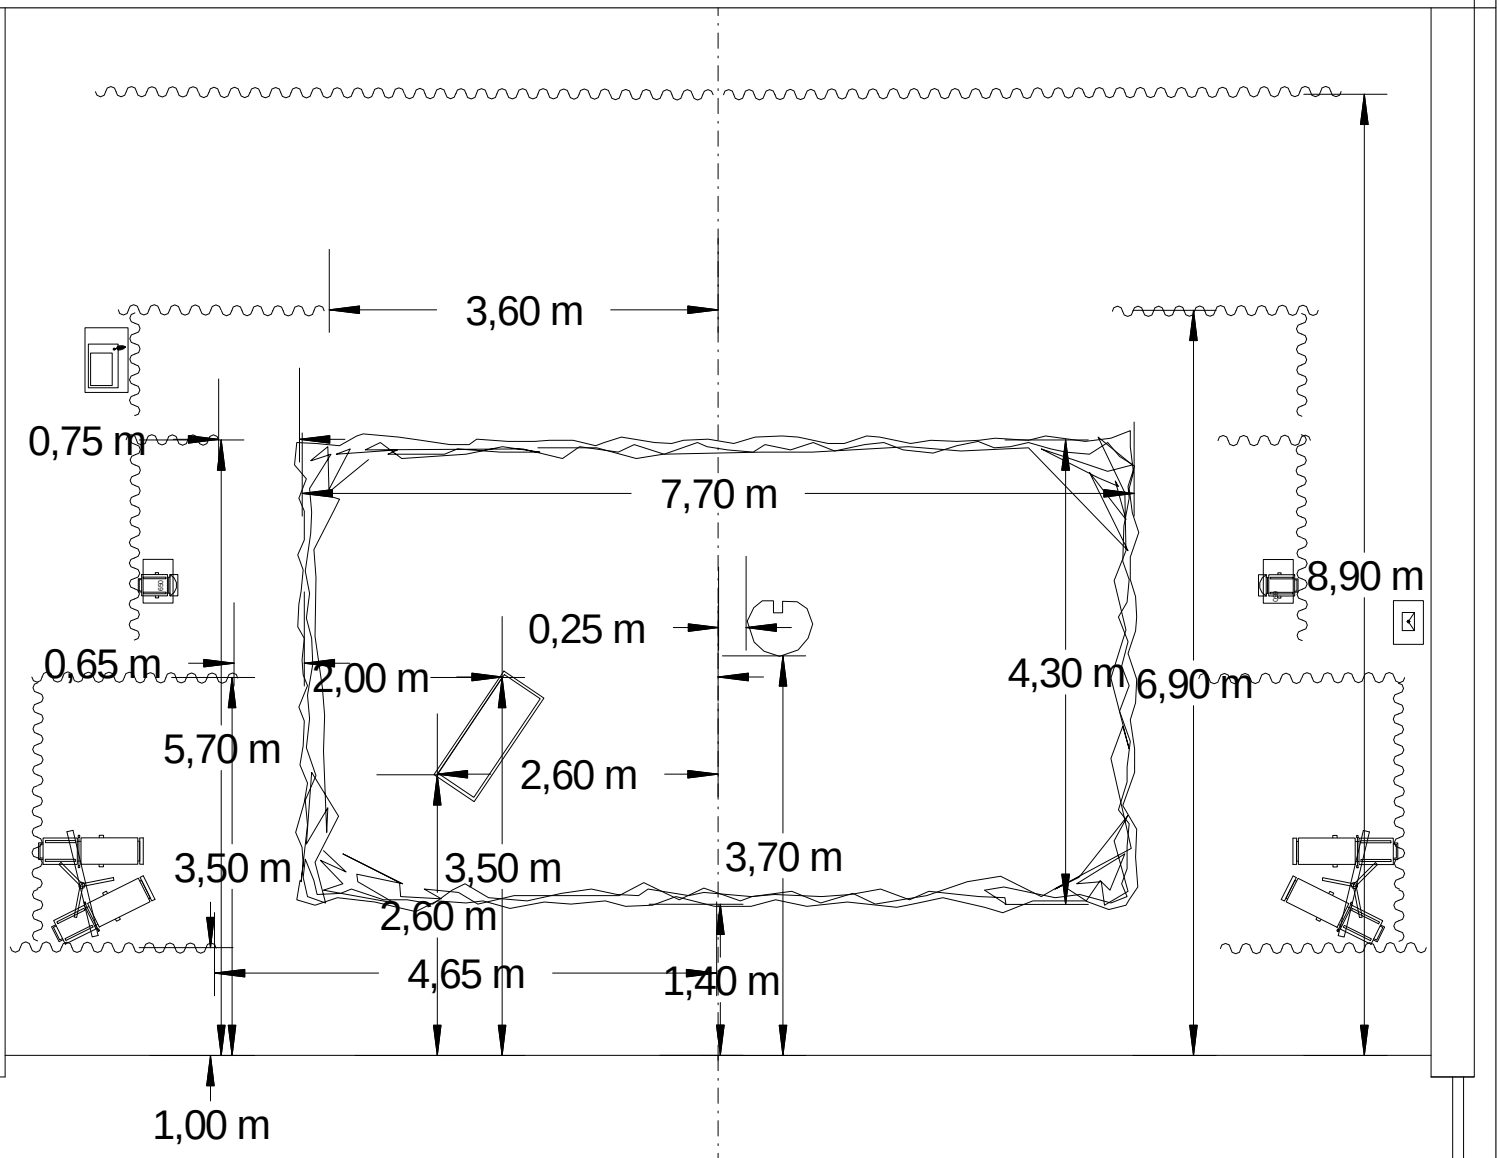

Légende

Découpe 614

PC 650w

Pieds

Création Lumière	Théâtre de l'Usine	Janvier 2015